

AS 110

Mehrkammer-Fenstersystem mit hohen Parametern der Wärmedämmung


System AS 110 ist für die Herstellung von Fenstern, Balkontüren und Festverglasungen mit dem höchsten Niveau der Wärmedämmung bestimmt.

Diese moderne Konstruktion ist geeignet für Verglasung mit schweren 3-fach Verglasung, mit hervorragenden statischen Parameter des Flügels. System AS 110 hat sehr guter Schallschutz.




MERKMALE UND PARAMETER DES SYSTEMS


Tiefe des Fensterblendrahmens	110 mm
Tiefe des Fensterflügels	119 mm
Verglasungsbereich	48 bis 72 mm
Wärmedurchgangskoeffizient Uw für Fenster	ab 0,4 W/m ² K
Schlagregendichtheit	E 1950 Pa
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Beständigkeit gegen Windbelastung	C5/B5
Mögliche Beschläge	Aluminium PCV

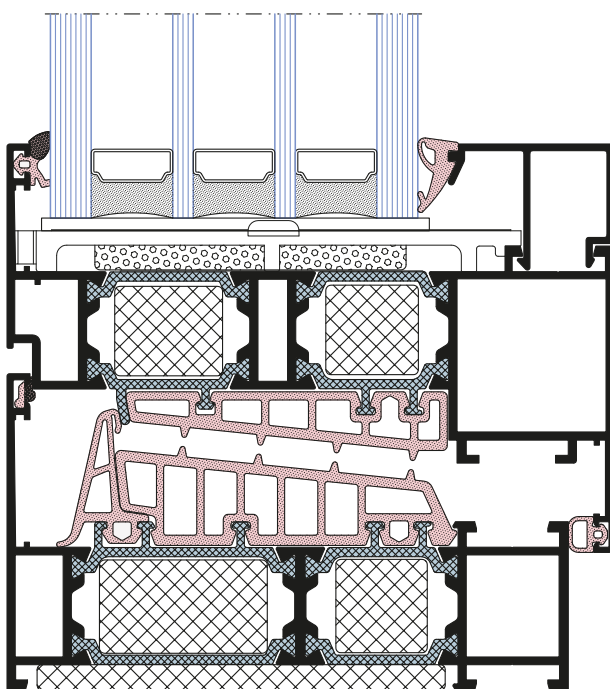

Querschnitt Drehkippfenster

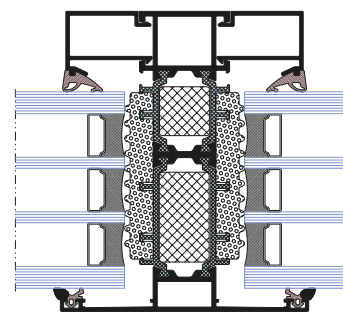

Querschnitt Pfosten Festverglasung

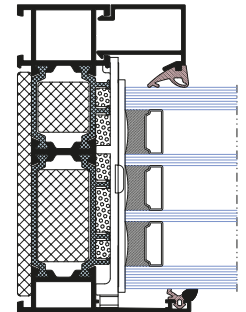

Querschnitt Blendrahmen Festverglasung

	Uw [W/m ² K]		
	3-Kammer Verglasung Ug=0,3	2-Kammer Verglasung Ug=0,5 Ug=0,7	
	0,419	0,596	0,752
	0,515	0,658	0,783